


**ZV WV Stadtprozelten Gruppe - Probetrieb Brunnen 1 und 2 Breitenbrunn  
 Fortschreibung des numerischen GwModells, Hydrogeol. Abschlussgutachten  
 Korrelation gemessener und berechneter GwStände für den  
 stationären Kalibrierungszustand / GwBilanz (Flow Budget)  
 mittlere GwStände 10/2010**



Statistische Zusammenfassung	
Anz. GWM	8
Mean Error	0.015
Mean Abs. Err.	0.067
RMS	0.079
NRMS	0.0177
Korrelation	0.99999
Stand.-ab.	0.083
Mean Error (ABS)	0.015

Flow Budget		
Sources/Sinks	Flow In [m³/d]	Flow Out [m³/d]
CONSTANT HEAD	0.00	0.00
WELLS	0.00	431.12
DRAINS	0.00	54280.34
RIVER LEAKAGE	34910.36	41217.47
RECHARGE	61017.06	0.00
<b>Total IN/OUT</b>	<b>95927.42</b>	<b>95928.93</b>
<b>SUMMARY:</b>	<b>IN - OUT</b>	<b>Percent Discrepancy</b>
	-1.51	-0.0016

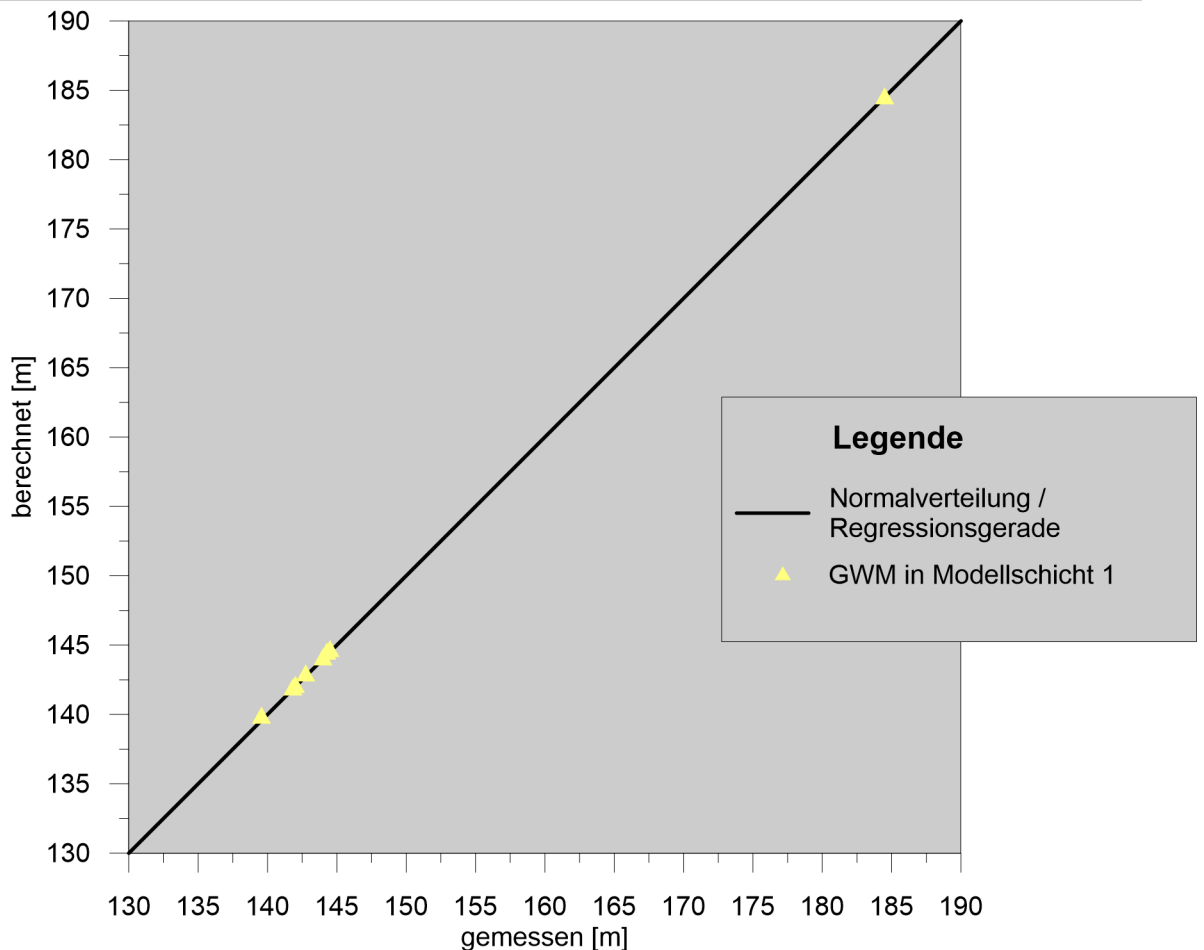